AIRELEC

Fontéa digital

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique

Fonte active®
à
inertie dynamique®

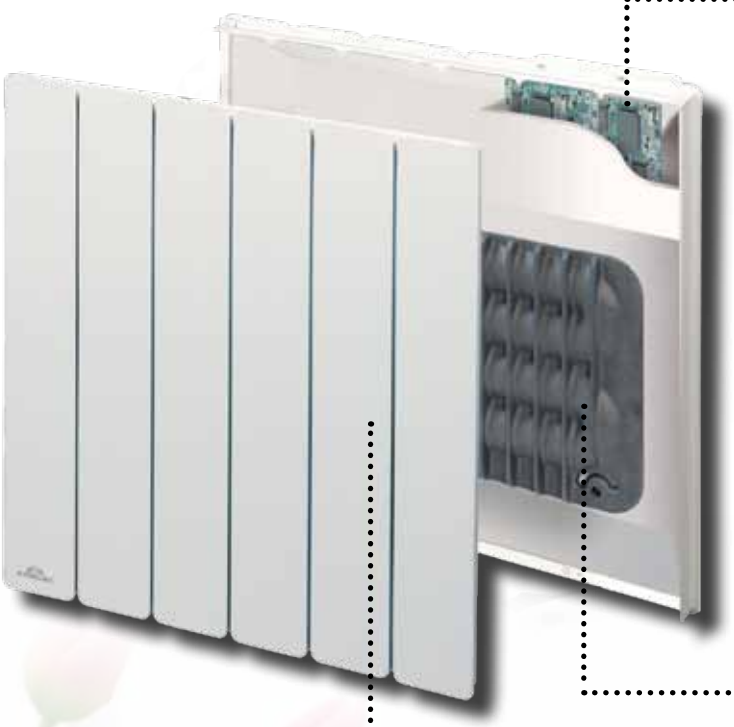

Régulation haute précision
Conjugue le confort et les économies d'énergie.

AFFICHAGE RÉTRO-ÉCLAIRÉ
de la température souhaitée

Détection automatique "Fenêtre ouverte"
Arrête le radiateur quand une chute anormale de la température est détectée (fenêtre ou porte ouverte).

Verrouillage parental.

Cette nouvelle Fonte active® est inimitable et son homogénéité n'a pas d'équivalent !
La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Unique au monde

Façade acier thermoconductrice
pour une chaleur douce et homogène.

4 modèles ultra-compacts

PROGRAMMATION ECObox - RFbox

Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

www.airelec.fr

Textes, schémas et photos non contractuels.

Fontéa digital

Radiateur Fonte active® à inertie dynamique

NOUVELLE REGULATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande digital avec capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre +fil pilote).
- Coloris blanc brillant.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en Fonte Active®.

FIXATION MURALE

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pendant l'installation, l'appareil tient debout tout seul.

RÉGULATION, PROGRAMMATION ET SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

BOÎTIER DE COMMANDE AVEC ECRAN DIGITAL

1. Fonction détection automatique de «fenêtre ouverte».
2. Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
3. Sélecteur de fonctions (Programmation > Confort > Eco > Hors gel).
4. Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
5. Augmentation/diminution de la température de consigne.
6. Logement pour cassette Ecobox ou RFbox.
7. Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Fontéa digital Horizontal			
750	41,0 x 57,0 x 12,0	15,0	A691392
1000	49,5 x 57,0 x 12,0	17,5	A691393
1250	66,0 x 57,0 x 12,0	23,0	A691394
1500	66,0 x 57,0 x 12,0	23,0	A691395
2000	91,0 x 57,0 x 12,0	32,3	A691397
Fontéa digital Vertical			
1000	34,4 x 100,0 x 13,4	24,9	A691403
1500	34,4 x 148,5 x 13,4	30,8	A691405
2000	43,1 x 148,5 x 13,4	36,6	A691407
Fontéa digital Bas			
750	49,4 x 40,4 x 12,3	12,3	A691382
1000	66,0 x 40,4 x 12,3	17,1	A691383
1500	90,9 x 40,4 x 12,3	23,6	A691385
Fontéa digital Bas			
1000	99,2 x 30,0 x 12,3	21,0	A691743
1500	132,4 x 30,0 x 12,3	28,6	A691745

NF Cat. C (1) PROMOTELEC (1) Classe II IP24 IK08 CE 6 ordres Mono 230 V Garantie 2 ans

* Sauf modèles bas et plinthe : NF Electricité.

PROGRAMMATION

Programmation Ecobox/RFbox (en option)

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»

Votre revendeur :

AIRELEC

www.airelec.fr

109, boulevard Ney - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

En raison de l'évolution de la technologie, Airelec se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 09/2011